



RÕHTPAIGUTUS

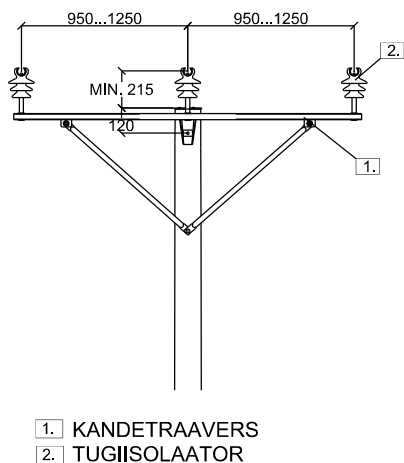


KOLMNURKPAIGUTUS


VARIANT B TRAAVERS ALLPOOL MASTITIPPU

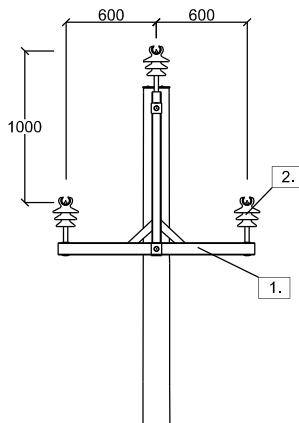

VARIANT A TRAAVERS MASTITIPUS

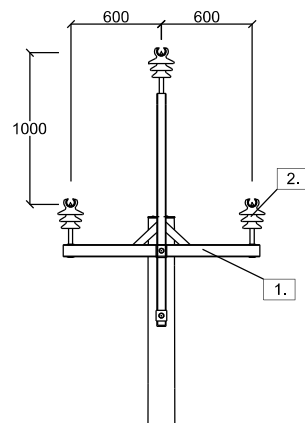

BETOONMAST KANDETRAAVERSIGA

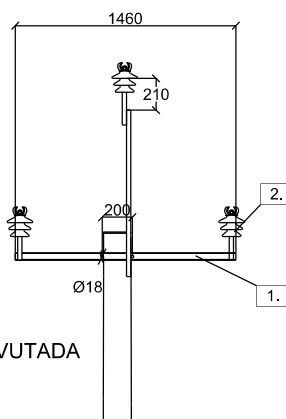

MASTI KASUTAMINE

TRAAVERSILE JA MASTILE MÕJUVAD JÕUD ÜLE ARVUTADA

LIININURGA JA JUHTME KINNITUSKÕRGUSTE ERINEVUSTE PUHUL
NAABERMASTIDEL TÄPSUSTADA TRAAVERSI KASUTATAVUS TRAAVERSITE
KATALOOGI JUURDE KUULUVA TRAAVERSITE KASUTUSJUHENDE JÄRGI.
JUHTME TUGEVDATUD KINNITUSE VAJADUSEL (VT. TEKSTI p. 5.9.1) ON
SOOVIATAV RÕHTPAIGUTUS

MASTI SÜGAVUS

MASTI NORMAALNE SÜGAVUS ON 2,0 m

TUGEVAS PINNASES 1/7 MASTI KOGUPIKKUSEST KUID MITTE ALLA 1,5 m

SÜGAVUSEST NÕRGAS PINNASES VT. JOON P339-15 JA TEKSTIS p. 8.6.1

 elektrilevi	Standard	0,4 - 20 kV võrgustandard	09.06.2016
	Alateema	20 kV õhuliinid	Mõõtkava 1:50
	Joonis	Paljasjuhtme traaversiga kandemast kaetud juhtmete	Joonise number P339-01